

1986'dan beri 30 yıllık Tecrübe

500,000'i aşkın kurulu sistem...



İSTANBUL MERKEZ

İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B.1 Blok No:48 Başakşehir-İstanbul/TÜRKİYE

• Tel: +90 212 549 97 40 - 41 (pbx) • Fax: +90 212 549 97 42 • e-mail: csr@csrelectronic.com

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. NO:10/A IŞIKKENT/İZMİR

• Tel: +90 232 436 16 86 • Fax: +90 232 436 16 86 • e-mail: csr@csrelectronic.com

www.csrelectronic.com

CSR®



SEÇİM SES SİSTEMLERİ



www.secimarabalari.com



SEÇİM HOPARLÖR KABİNİ

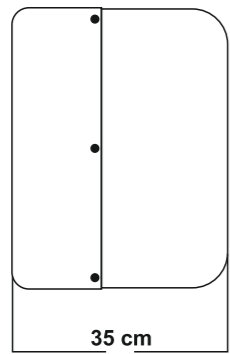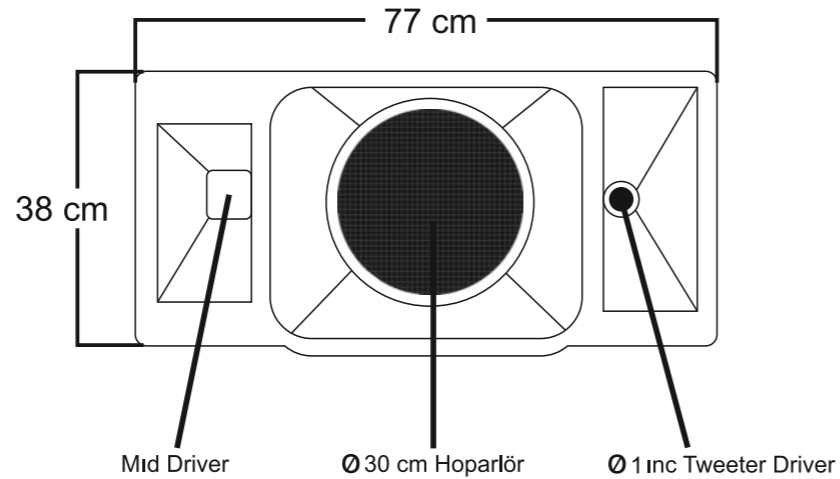

Dolu hoparlör kabini içindeki malzemeler

ABS vakum plastik dış kasa

İç ahşap kasa 12 mm MDF

1 adet 200 / 400 W TROMBO 50 / 13500 Hz full range hoparlör

1 adet 1 inc 100 W tweeter driver trombo

1 adet tiz pasif filitre (CSR marka)

isteğe bağlı 75 W mid driver (CSR marka)

Ağırlık 16 Kg

BOŞ hoparlör kabini


ABS vakum plastik dış kasa

İç ahşap kasa 12 mm MDF

30 cm hoparlör teli

Ağırlık 12,5 Kg

SEÇİM HOPARLÖR KABİNİ

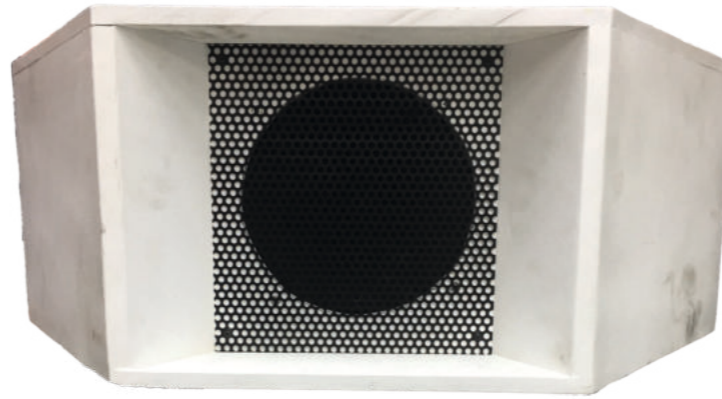

HEXAGON SES SİSTEMİ

360 derece ses verebilen mıknatıslı araç üstü hoparlör sistemi

1-Hoparlör ünitesi **69 cm** çapında **25.5cm** yüksekliğinde mıknatıs ayağı **6cm** yüksekliğinde araç üstüne hızlı bir şekilde monte edilebilen bir yapıya sahiptir

2-Hoparlör ünitesinde 3 adet DCR8 OHM NOMİNAL EMPEDANS 16OHM 50/13.500HZ LİK 22CM kağıt hoparlör kullanılmıştır her hoparlör 200W RMS gücündedir

3.dış kasa ahşap 12mm MDF ve üst dış kısmı akrelik polüretan boyalıdır mıknatıs ayakları metal nikel kaplanmıştır

4.mıknatıslar özel yapım (neodmium N48) dir ve yüksek tutuş özelliğine sahiptir ince tavan saçlarında dahi mükemmel yapışkanlığa sahiptir

5.sistemde isteğe bağlı 2 farklı kendinden invertörlü amplifikatör kullanılmaktadır

CSR-CAR-3250



TEKNİK ÖZELLİKLER

12V 200W RMS çıkış gücüne sahip usb playerli 2 mikrofon

1 adet aux girişli bas tiz kontrollü kendinden invertörlü

Amplifikatör sistemidir

USB - BLUETOOTH

CSR-S500-D



TEKNİK ÖZELLİKLER

12V 500W RMS çıkış gücüne sahip(usp player) li 2 mikrofon girişli aux çıkış ve girişi olan

bas tiz mid ton kontrollü mixer e sahip fan soğutmalı (mosfet) çıkışlı sistemdir

bu amplifikatör mikrofon açıldığında konuşmaya başlandığında müzik sesini otomatik olarak kısar ve anons bitiminde müziğe devam etme özelliğine sahiptir